

余市町下水道中期ビジョン 概要版



平成 24 年 3 月
余市町

余市町下水道中期ビジョン概要版

☆ 余市町下水道中期ビジョンについて


下水道を取り巻く環境が確実に変化する中、余市町の下水道事業の現状と課題を踏まえて、これからの下水道事業のあるべき姿について検討し、限られた財源の中で、効率的な整備と安定的な経営をはかるため「下水道事業の方針と目標及びその具体的施策の将来像を明確にする」ことを目的としています。

なお、詳細な内容につきましては町ホームページや下水道課に備え付けてあります「余市町下水道中期ビジョン」本編を参照願います。

☆ 余市町下水道中期ビジョンの位置づけと対象期間

余市町の第4次余市町総合計画や国の施策（下水道ビジョン2100～下水道から「循環のみち」へ100年の計、下水道中期ビジョン～「循環のみち」の実現に向けた10年間の取組み）や北海道の施策（全道みな下水道構想、北海道地方下水道ビジョン）、町民みなさまのご意見を踏まえ策定いたしました。

本ビジョンの対象期間は、平成24年度から平成33年度までの10年間です。

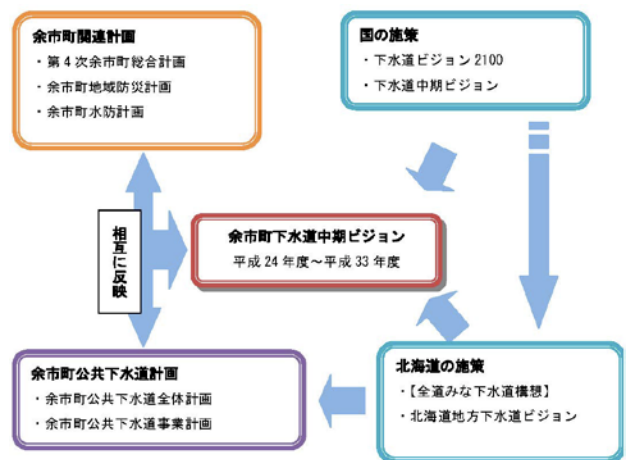

☆ 下水道の現状と課題（平成22年度末）

◇ 下水道整備の状況

下水道処理人口は16,910人（普及率79.6%）、整備面積531ha、水洗化人口は15,212人（水洗化率90.0%）

・ 課題


住環境向上・公衆衛生の確保から汚水整備済み区域を含めた早期の未普及地域の解消、水洗化向上の促進が必要です。

◇ 雨水整備の状況

下水道事業による雨水整備は、既存の道路排水や側溝等の雨水排除を補完する形で限られた地区での整備となっております。

・ 課題

近年局地的に降る集中豪雨が多発していることから、未整備箇所の整備と浸水被害の軽減を図るため町民自助への取組みを支援するソフト対策への取組みが必要です。

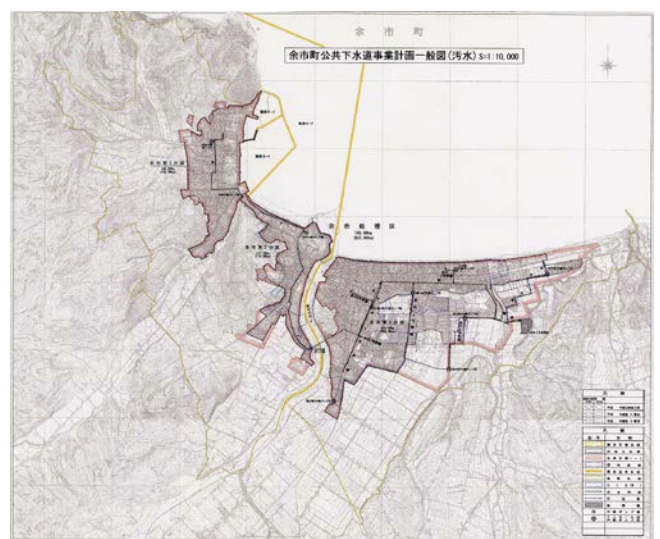

◇ 施設整備状況

污水管整備延長約 123km 整備し、下水処理場 1 箇所、ポンプ場 4 箇所、マンホールポンプ所 7 箇所が稼動中であります。

・ 課題

污水管・処理施設の適正な維持管理を行っておりますが、各施設の耐用年数が過ぎ老朽化が進んでいることから長寿命化計画を策定し計画的な改築・更新が必要です。

污水处理施設の概要

区分	施設名称	処理能力	供用開始
処理場施設	余市下水処理場	7,660 m ³ /日 (日最大)	平成元年
ポンプ場設備	黒川第 1 中継ポンプ場	揚水量 4.0 m ³ /分	平成元年
	山田 中継ポンプ場	揚水量 4.4 m ³ /分	平成 7 年
	浜中 中継ポンプ場	揚水量 2.4 m ³ /分	平成 8 年
	沢町 中継ポンプ場	揚水量 2.6 m ³ /分	平成 11 年

※マンホールポンプ所は、管渠扱いとなるため表には記載していません。

◇ 下水道経営状況

下水道経営は、使用料収入及び一般会計基準内繰入金により運営しております。


下水道事業債（下水道整備のために使われた借金）残高は平成 16 年をピークに減少しております。

・ 課題

計画から建設及び維持管理に至るまであらゆる段階において経営の基盤強化に向けたさまざまな取組みが必要となります。

☆ 今後の運営方針

「余市町下水道中期ビジョン」では基本理念「住み良く安心して暮らせるまちづくりを支える持続可能な下水道」のもと、3つの基本方針と7つの課題を解決すべく整備目標を設定し、効率的な事業実施を図っていきます。

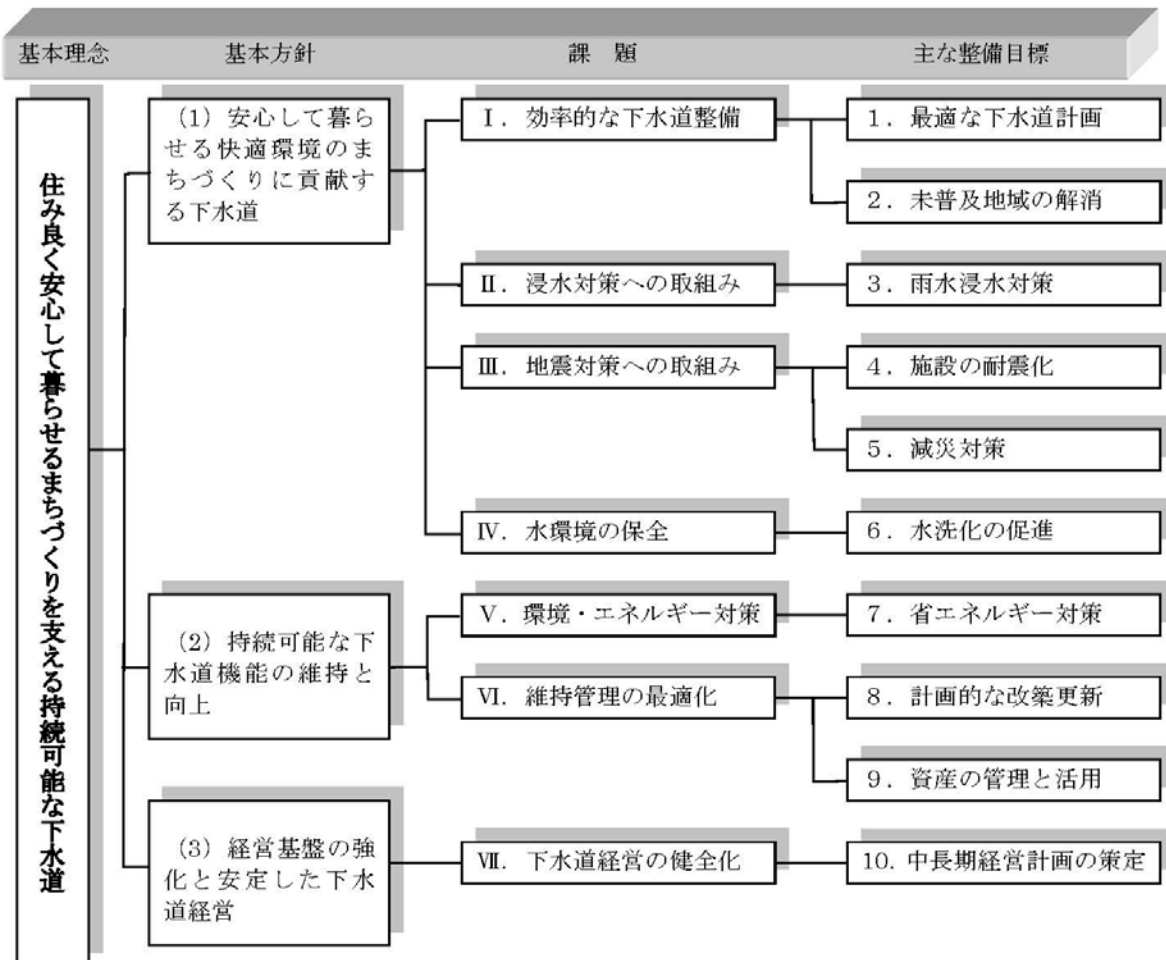

ポンプ場施設



余市町下水道中期ビジョン 概要版 平成24年度～平成33年度

北海道 余市町 建設水道部 下水道課
〒046-8546
北海道余市郡余市町朝日町26番地
TEL 0135-21-2129 (下水道課直通)
FAX 0135-21-2144 (余市町役場)